

8型混凝土输送泵



Developed Self-patented Concrete









通过泵送系统优化设计，使实际泵送效率达到理论值的


以上，吸入效率高


管径平缓：中联S管阀的管径从 $\Phi 230\text{mm}$ 、 $\Phi 200\text{mm}$ 到 $\Phi 180\text{mm}$ 通过变





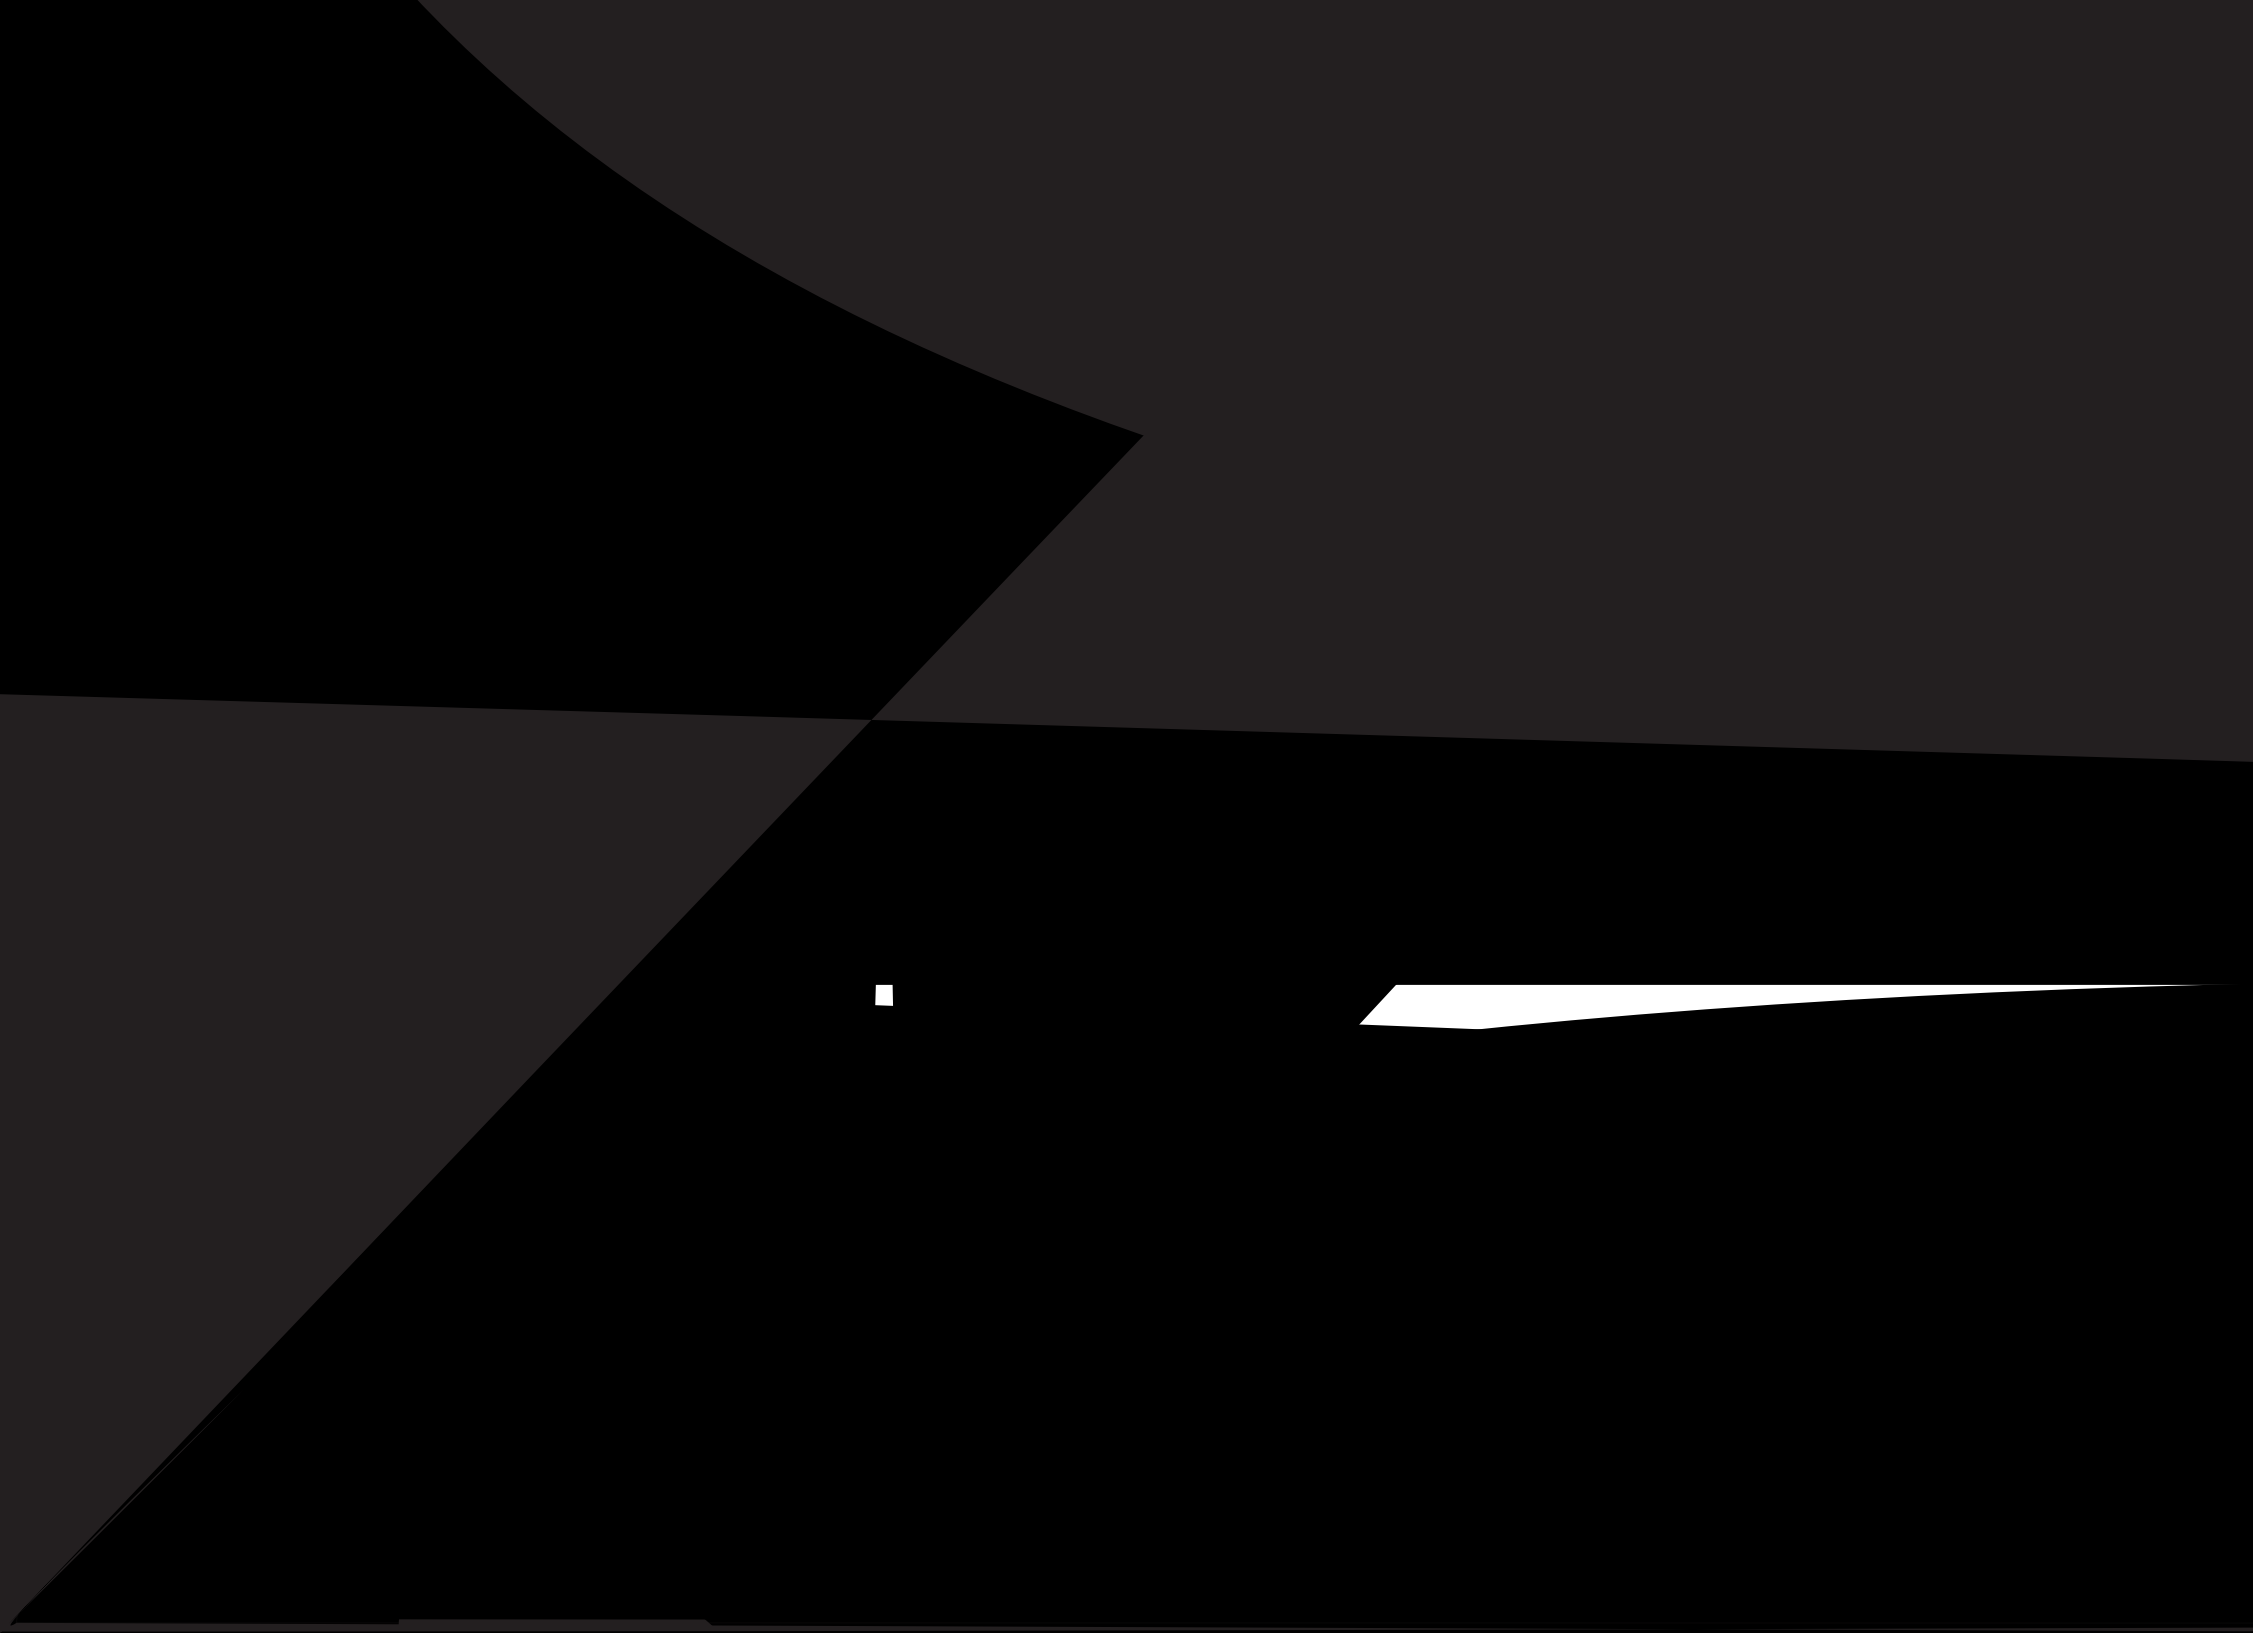

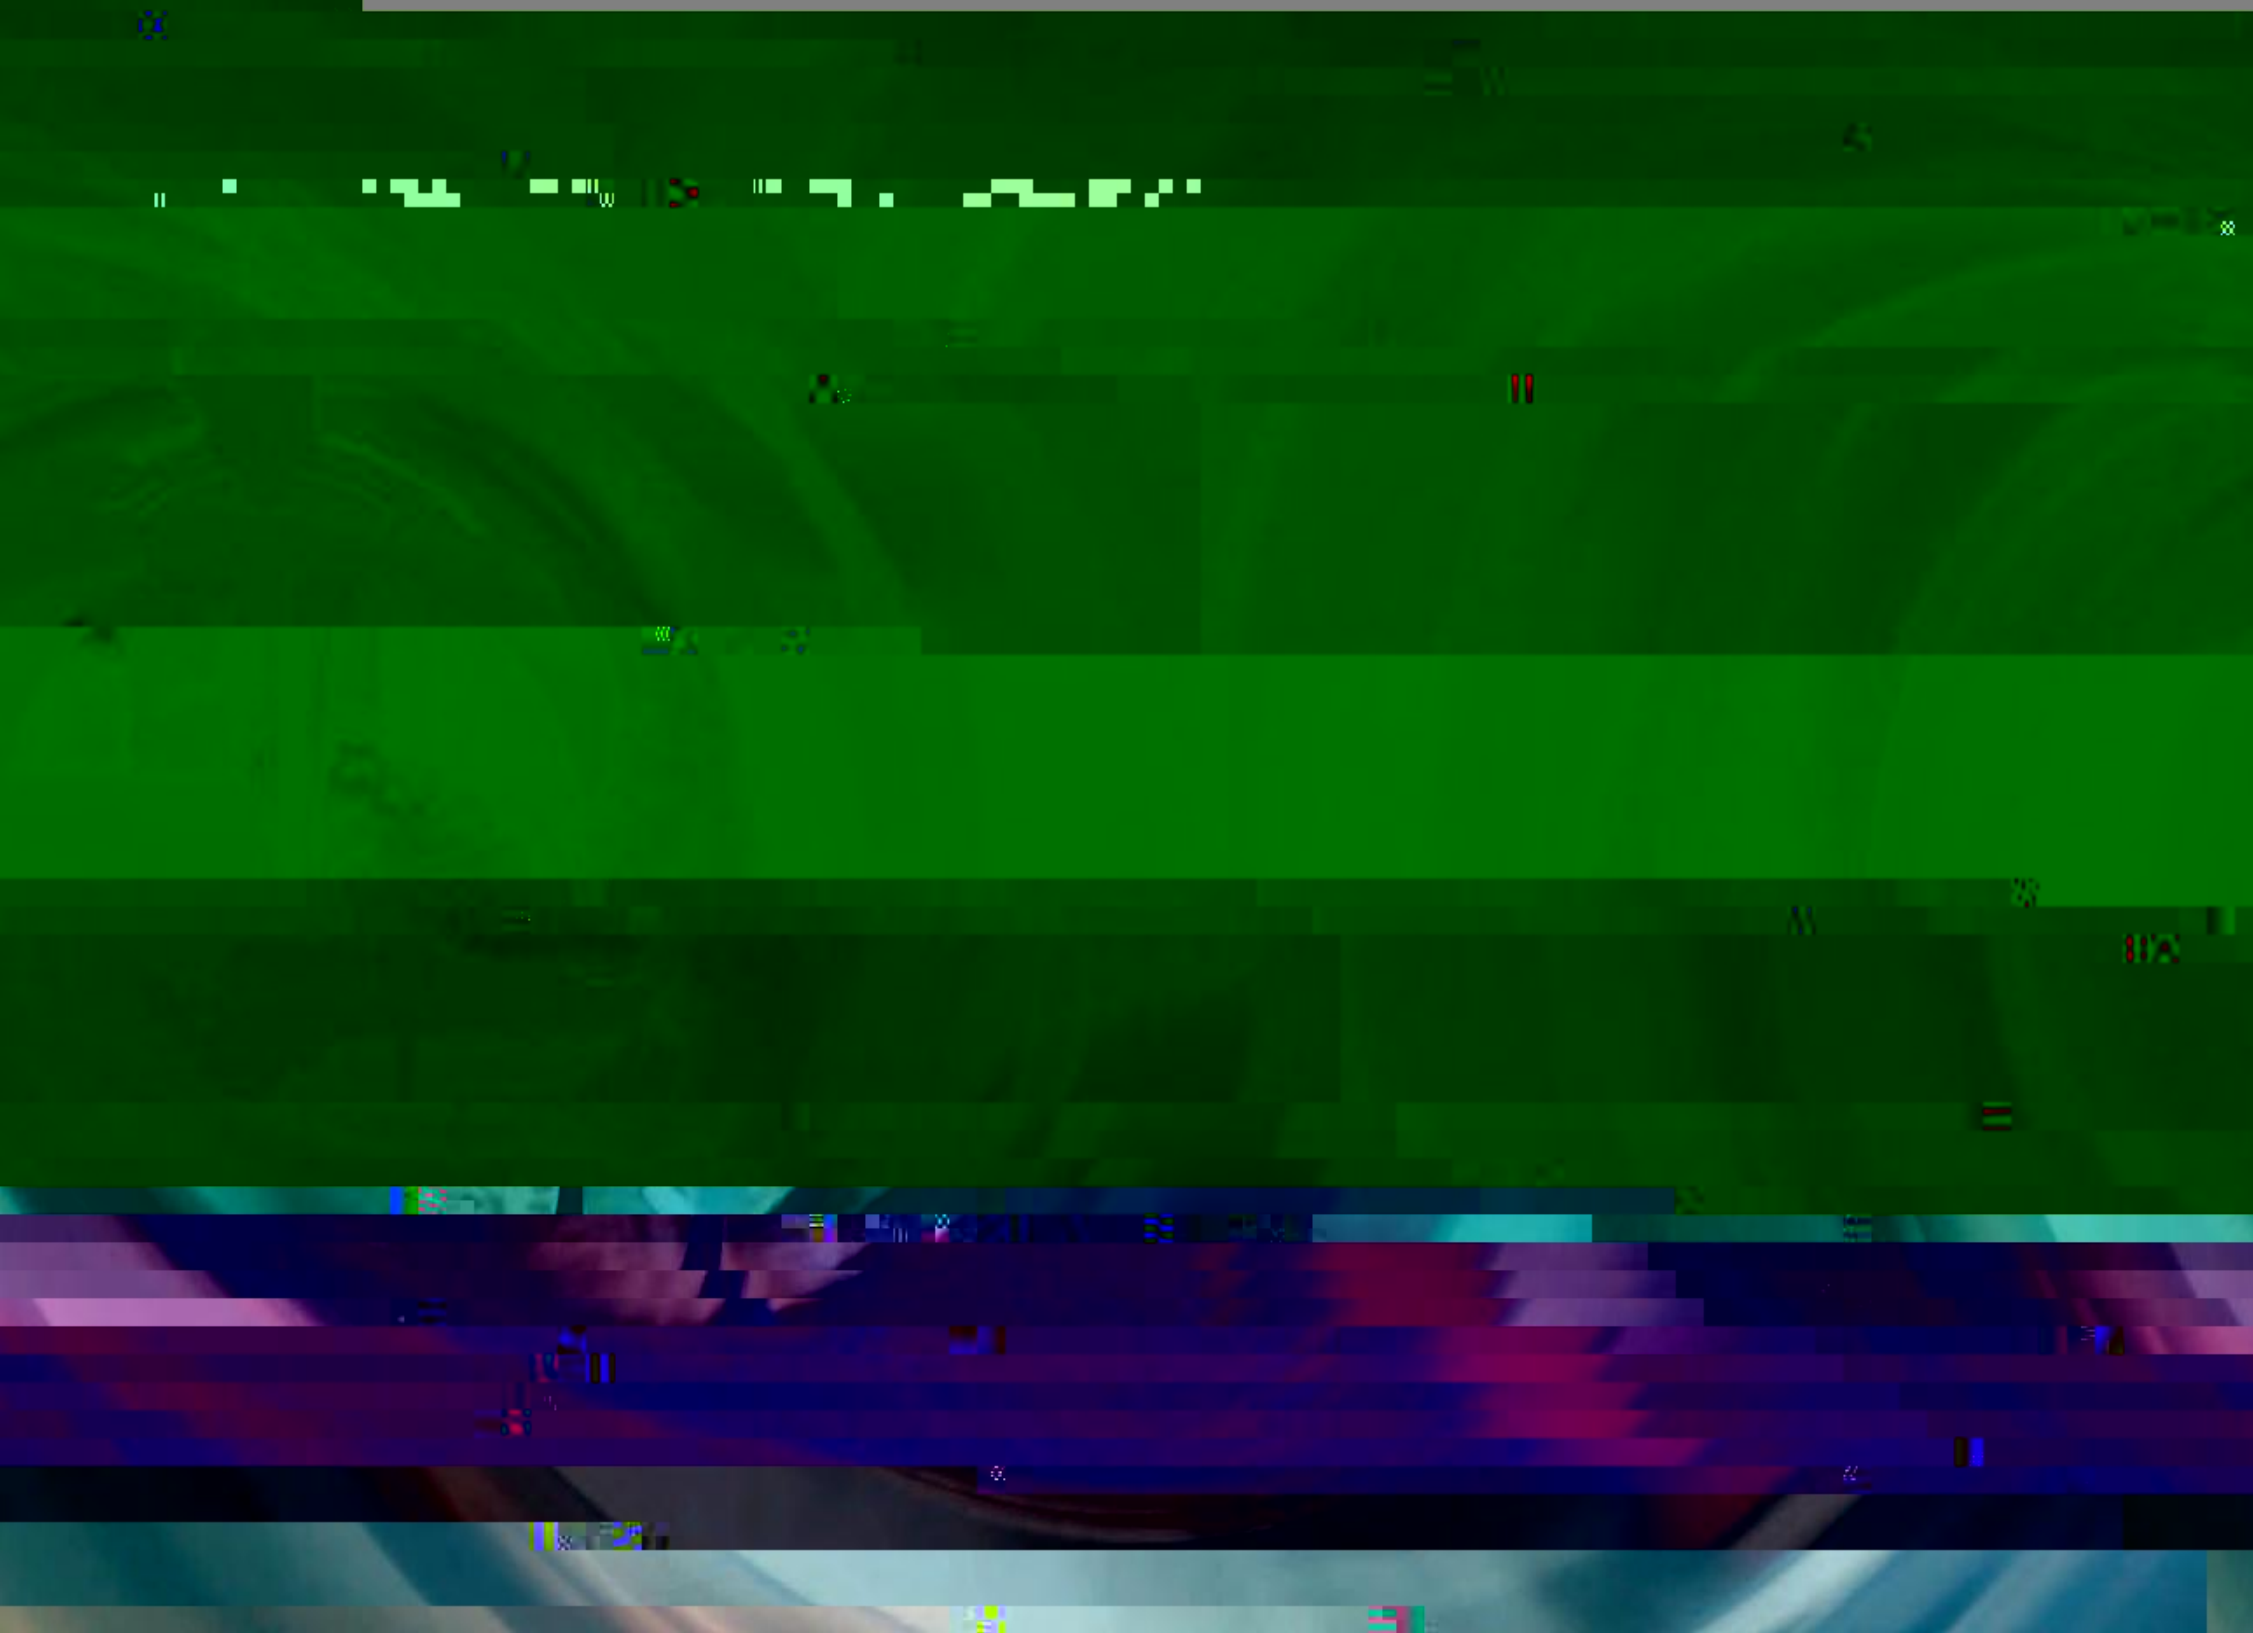

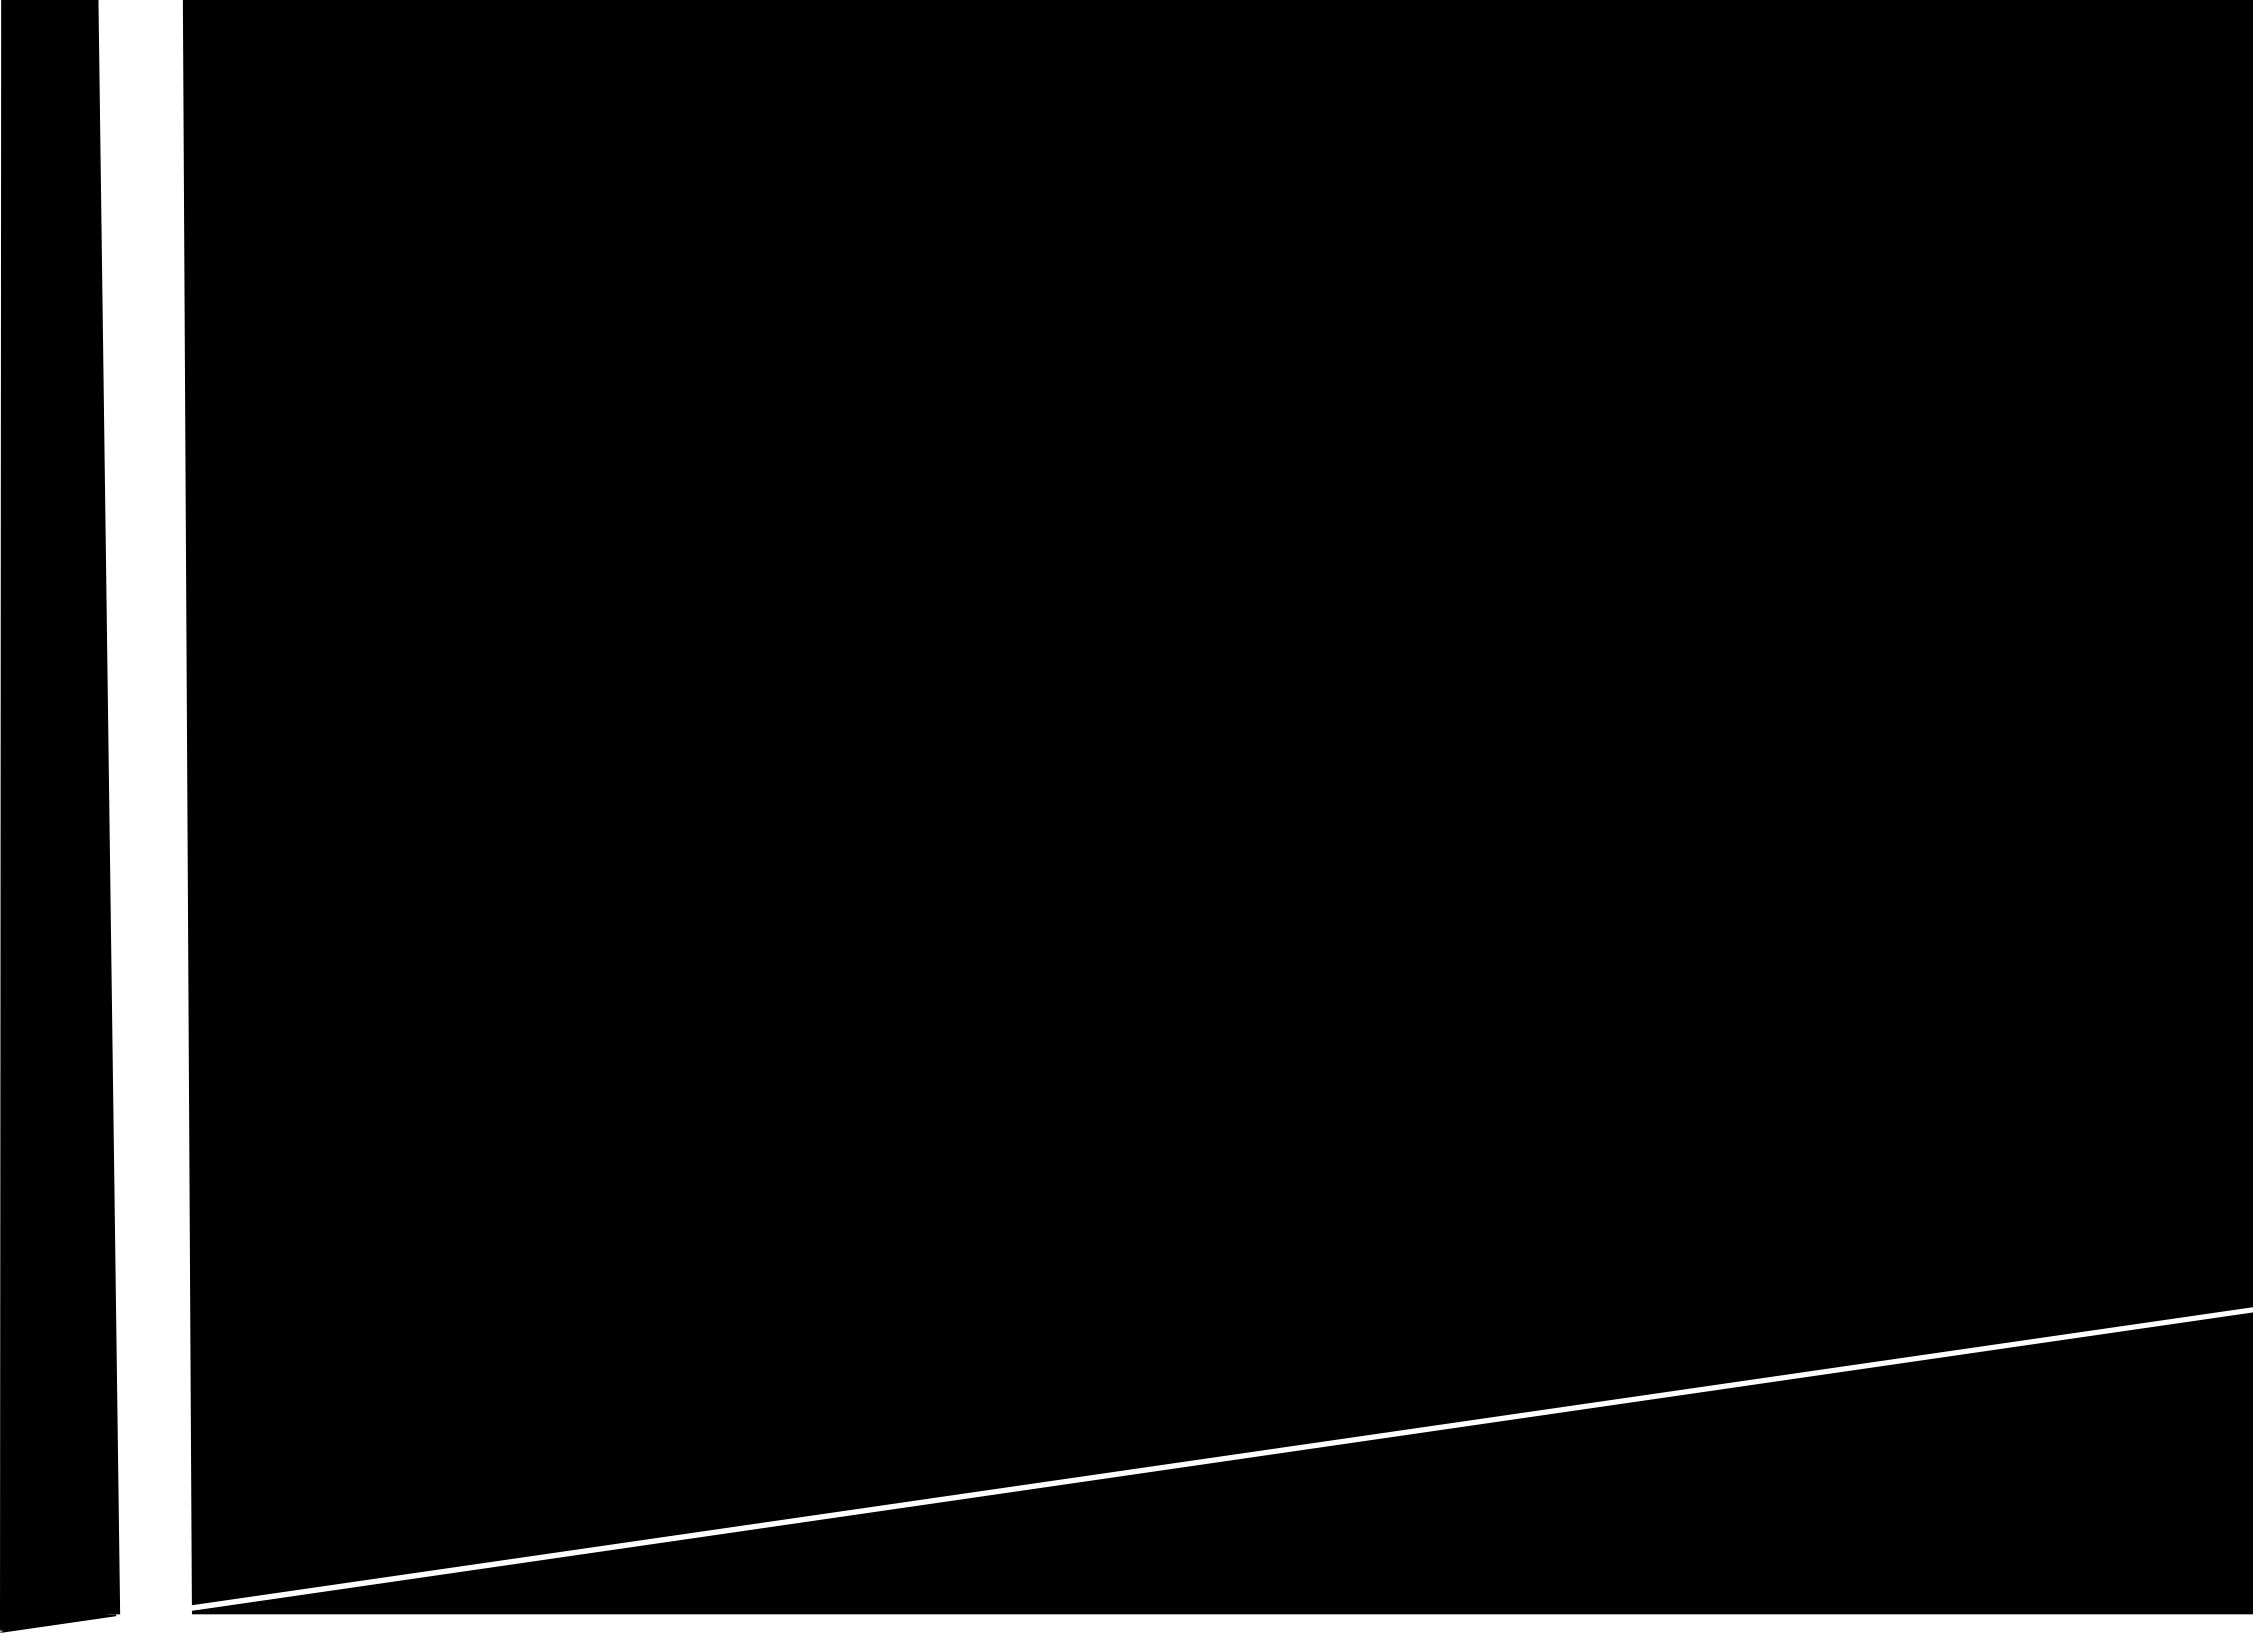




施工范例

Well-known Cases



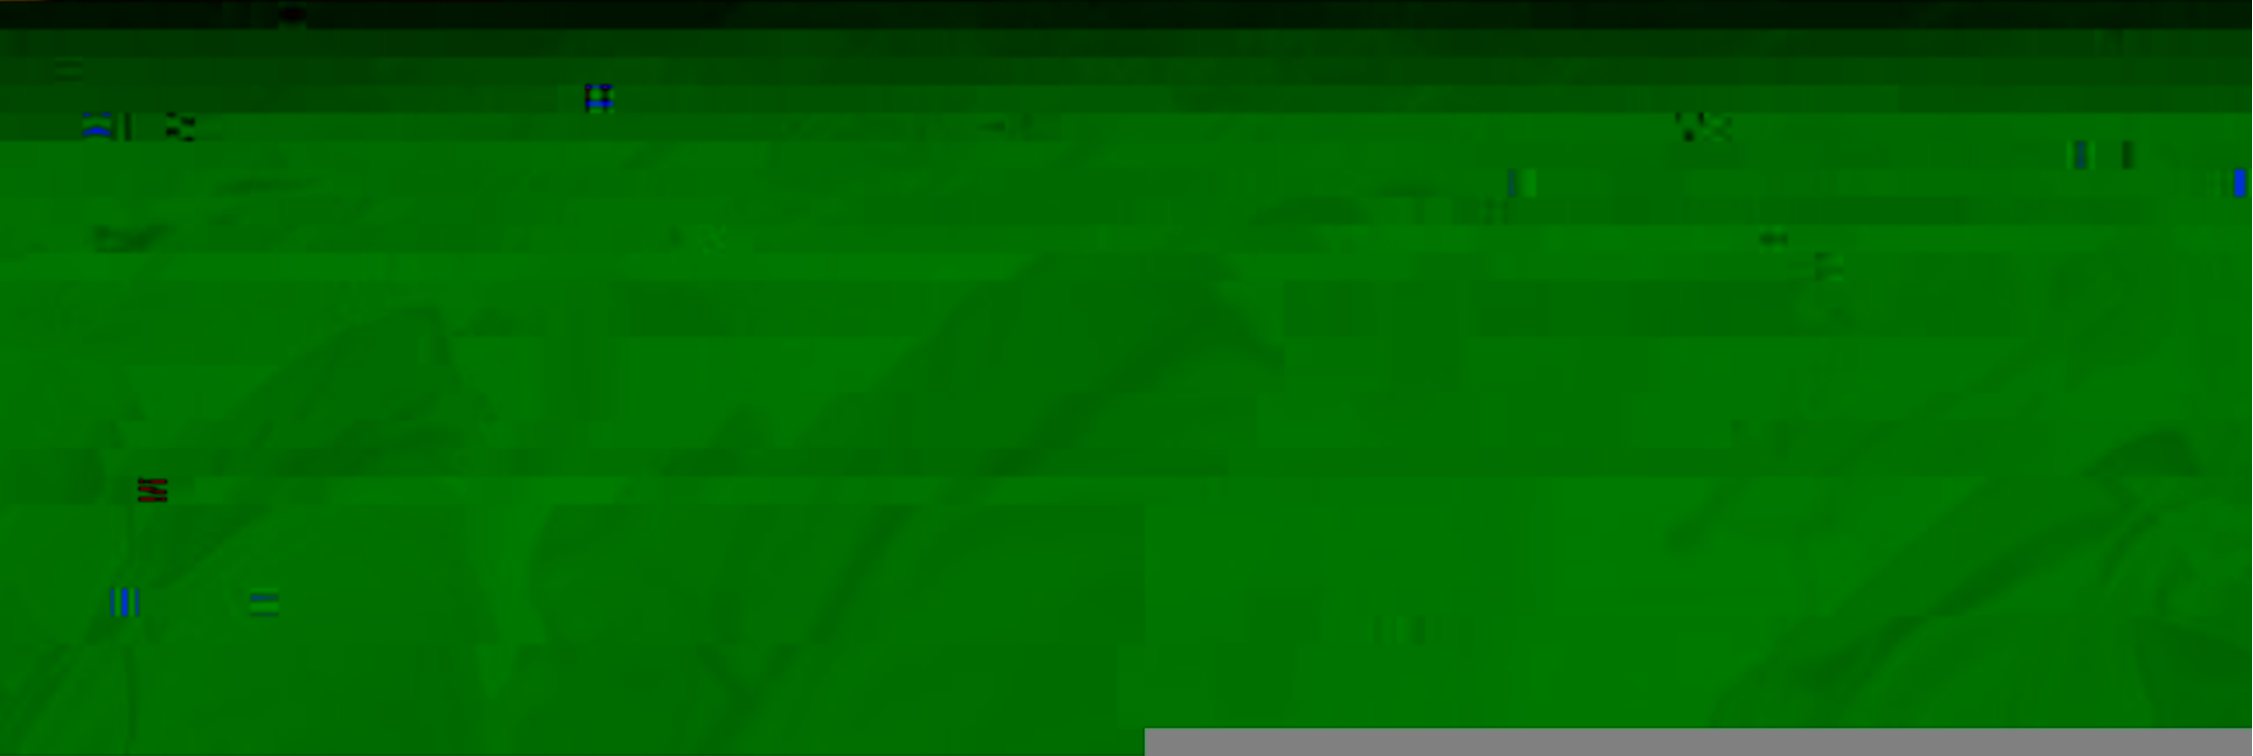



地址：湖南省长沙市岳麓区麓谷大道 677 号中联重科麓谷工业园

